Joto 総合カタログ

ARCHITECT
CONCEPT CATALOG
2015-2016

Joto ITEM MAP

基礎まわりはもちろん、壁、屋根、屋内、そして外構まで、
住まいづくりに欠かせない各種部材をご提供しています。

基礎

1 Joto キソパッキング工法

キソパッキンロング	P.026	調整板	P.029
キソパッキンロング用調整板	P.026	防鼠材	P.030
モルタル止付キソパッキンロング	P.027	防風透湿マット	P.030
KPL補助板	P.027	SHD用キソパッキン	P.031
キソパッキン	P.028	柱脚金物対応キソパッキン	P.031

2 玄関区画

気密パッキンロング	P.033

3 勝手口・外まわり

ICOINA［イコイナ］	P.035	ハウスステップ	P.043
ICOINA［イコイナ］オプション商品	P.037	ハウスステップオプション商品	P.044
ひさし	P.039	収納庫セット	P.045
ハウスステップRタイプ	P.042	JベースR	P.047
ハウスステップ用取手	P.042	Jベース	P.049

4 浴室まわり

キソ点検口配管対応タイプ	P.052	断熱除湿キソパッキン	P.055
キソ点検口	P.053	スーパーコカベース（浴室土間用）	P.055
断熱気密パッキン	P.054		

5 基礎まわり

キソ止水プレート	P.058	キソスリーブ［スリーブホルダー付タイプ］	P.059
水抜栓	P.058	FRPグリッド基礎補強工法	P.061
キソスリーブ・配管カバー	P.059	シロアリキラー	P.063

6 水切り

防鼠付水切り（鋼板製）	P.066	鋼板製通気スペーサー	P.071
防鼠付水切り（アルミ製）	P.068	水切り（鋼板製）	P.072
防鼠付通気水切り（鋼板製）	P.069	水切り（アルミ製）	P.074
防鼠付通気水切り（アルミ製）	P.070	開閉式防鼠付水切り（アルミ製）	P.075

基礎

7 束シリーズ

ゆかづか	P.077	つかボンドW	P.078
鋼製束	P.077	調整束	P.079
YTB束	P.078	調整くさび	P.079

8 基礎気密化工法

気密スペーサー	P.082	ルームガラリ	P.084
内基礎用スペーサー	P.083	チャンバー付ルームガラリ	P.084
気密スペーサー用調整板	P.083	風量調節式ルームガラリ	P.085

壁

9 外壁

JEcobo［ジェイエコボ］	P.089	通気見切	P.092
サイディングスペーサー	P.089	PE鋼板製目地ジョイナー	P.093
オーバーハング（穴なしタイプ）	P.090	樹脂製目地ジョイナー	P.094
オーバーハング（穴ありタイプ）	P.091	防虫網	P.094
通気スペーサー	P.091		

屋根

10 軒天

防火対応　軒天換気材（30分準耐火構造認定品）［繊維混入けい酸カルシウム板］　軒先タイプ	P.098		
防火対応　軒天換気材（30分準耐火構造認定品）［繊維混入けい酸カルシウム板］　壁際タイプ	P.099		
防火対応　軒天換気材（30分準耐火構造認定品）［アスノン（スラグせっこう板）］　軒先タイプ	P.100		
防火対応　軒天換気材（30分準耐火構造認定品）［アスノン（スラグせっこう板）］　壁際タイプ	P.102		
防火対応　軒天換気材（45分準耐火構造認定品）［ジェイエコボ・アスノン（スラグせっこう板）］　軒先タイプ	P.104		
防火対応　軒天換気材（45分準耐火構造認定品）［ジェイエコボ・アスノン（スラグせっこう板）］　壁際タイプ	P.106		
JEcobo［ジェイエコボ］	P.108	防火対応　軒天換気材（60分準耐火構造認定品）	P.109
アスノン（スラグせっこう板）	P.108	鋼板製　軒天換気材（非防火・軒ゼロタイプ）	P.109
防火対応　軒天換気材（45分準耐火構造認定品）軒ゼロタイプ	P.110		
鋼板製　軒天換気材　軒先タイプ	P.114	樹脂製　軒天換気材　軒ゼロタイプ	P.116
鋼板製　軒天換気材　壁際タイプ	P.115	軒天換気用見切縁（樹脂製）	P.117

屋内

11 樹脂枠シリーズ

樹脂製ドア枠　三方枠セット　ムクタイプ	P.120	樹脂製開口枠（幅狭タイプ）　四方枠セット	P.125
樹脂製玄関ドア枠	P.121	樹脂製開口枠　L字タイプ	P.125
スーパーワイド400	P.121	浴室ドア枠セット	P.127
樹脂製ドア枠　三方枠セット　L字タイプ	P.122	隙間化粧カバー	P.128
樹脂製ドア枠　下枠　標準タイプ	P.123	SP用枠取付けビス	P.128
樹脂製ドア枠　化粧下枠後付けタイプ	P.123	ひら板	P.129
樹脂製開口枠（幅狭タイプ）	P.124	なみ板	P.129
樹脂製開口枠（幅狭タイプ）　三方枠セット	P.125		

12 床下点検口

高気密型床下点検口（標準型）	P.132	床下点検口用 収納庫	P.136
高気密型床下点検口（断熱型）	P.133	床下収納庫用 カゴセット	P.136
高気密型床下点検口（高断熱型）	P.134	床下収納庫用補強ステー	P.137
高気密型床下点検口（寒冷地高断熱型）	P.135	高気密型床下点検口（900×600タイプ）	P.139

13 壁点検口

高気密型壁点検口（標準タイプ）	P.142	高気密型壁点検口（高断熱タイプ）	P.143
高気密型壁点検口（断熱タイプ）	P.142	高気密型壁点検口（クロス貼りタイプ）	P.143

14 天井点検口

高気密型天井点検口（クロス貼りタイプ）	P.147	高気密型天井点検口（セット梱包品）	P.150
高気密型天井点検口	P.148	気密型天井点検口	P.151
高気密型天井点検口用　断熱材	P.149	高気密・高断熱型天井点検口	P.151

15 防音対策

防震吊木	P.154	遮音シート	P.155
木質複合梁用吊具	P.154	遮音マット	P.155

その他

その他

F見切・底目見切	P.156	左官資材	P.157
通風パネル	P.156		

外構

16 外構まわり

耐圧マンホールカバー	P.160	シールパッキン	P.164
枠付マンホールカバー	P.161	散水栓ボックス	P.165
蓋	P.162	バルブボックス	P.165
雨水丸マス	P.163	カーステップ	P.166
丸マス用アジャスター	P.163	格子蓋	P.166
多孔浸透マス・簡易浸透マス	P.164		

基礎・土台まわりの施工時に

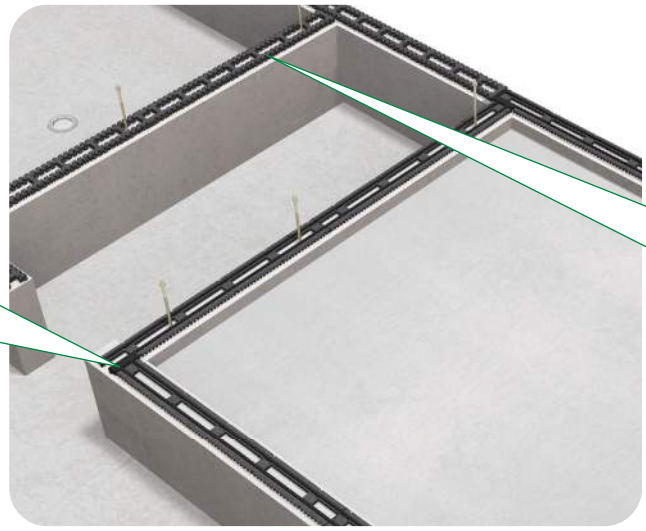

気密パッキンロング

玄関区画等の土間が一段下がった部分の床下からの空気をシャットアウト。
次世代省エネ基準にも適合しています。

P.033

断熱等性能 等級4

キソパッキンロング

半永久的な物性・品質を備えたJotoキソパッキング工法部材。全周敷き込みの「簡単施工」を可能にし、在来工法や2×4工法を問わず各種工法に対応しています。

P.026

キソスリーブ配管カバー

基礎に埋め込むだけの簡単施工。配管のメンテナンスを容易に行う事ができる上、シロアリ対策にも配慮された安心設計です。

P.059

維持管理対策 等級3

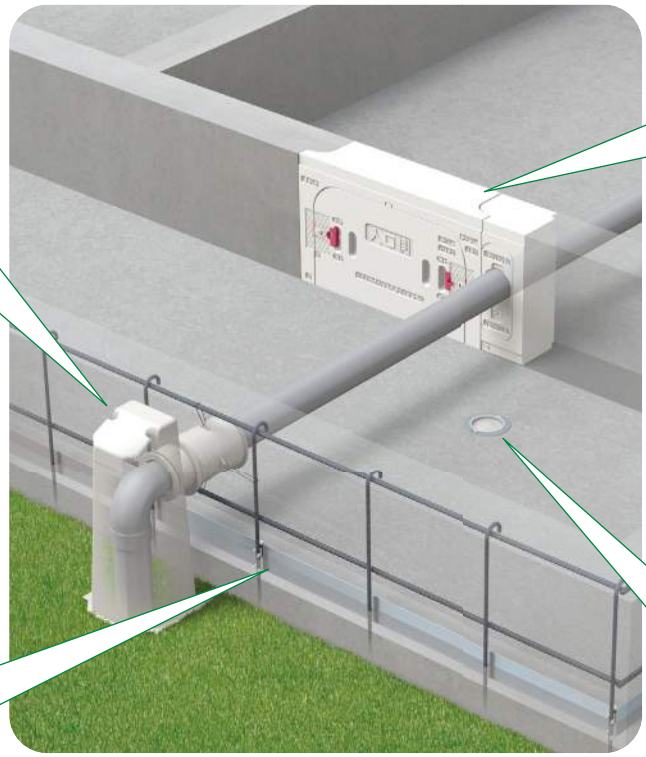

キソ点検口 配管対応タイプ

次世代省エネにも対応した、基礎埋め込み型の点検口。基礎打設前に型枠内に設置するだけの簡単施工です。

P.052

維持管理対策 等級3　劣化対策 等級3+α　断熱等性能 等級4

キソ止水プレート

基礎立ち上がりと耐圧盤にできる打ち継ぎの隙間や、セパレータ等の隙間を塞ぎ、浸水やシロアリの侵入を防ぎます。

P.058

劣化対策 等級3+α

水抜栓

シロアリだけでなく湿気も上げない高機能水抜栓。キソ止水プレートとの併用で、より住まいの長持ちに繋がります。

P.058

防鼠付水切り（鋼板製）

床下換気だけでなく、立ち上がりに両面テープを付ける事で、壁体内通気も強力にサポートします。



P.066

ハウスステップRタイプ

設置するだけで、段差を解消できるだけでなく、新しい収納場所ができる、新発想の多目的ステップです。シロアリ対策にも寄与します。

P.042

長持ち住まいのお手伝い

Jotoの長期優良住宅対応商品

Jotoは長期優良住宅に対応する、劣化対策に必要な部材および工法、断熱性・気密性を兼ね備えた部材、メンテナンス性を考慮した部材などを供給し、「長持ち住まい」づくりを支えます。

plus Joto 長持ち住まいに

外壁の施工時に

JEcobo[ジェイエコボ]

自動車部品として使われている摩擦材を再利用した新しい複合素材。防腐・防蟻性、寸法安定性、耐熱性、凍結融解性に優れた素材です。

P.089

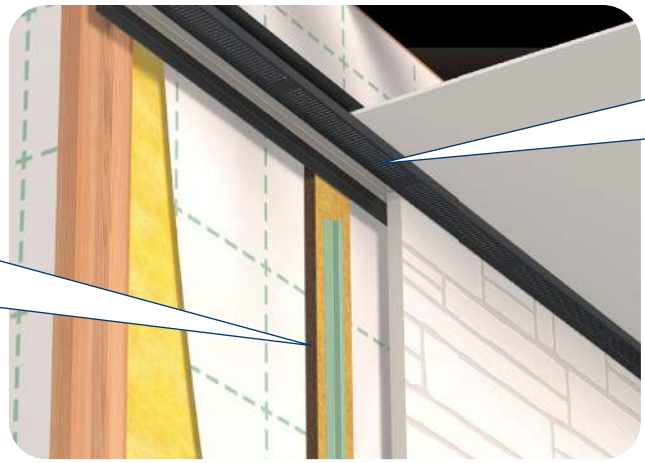

防火対応軒天換気材

Joto独自の換気形状で、小屋裏換気の強い味方。30分・45分・60分の準耐火構造認定も取得しています。

P.098

屋内の施工時に

高気密型天井点検口

ダクトや配線の点検に欠かせない天井点検口に、独自の機構で断熱・気密性能を付加。次世代省エネにも対応しています。

P.148

維持管理対策 等級3　断熱等性能 等級4

高気密型壁点検口

壁体内の配管や配線の点検ができるだけでなく、次世代省エネにも対応した断熱・気密性能でシーンを選ばず使用可能です。

P.142

維持管理対策 等級3　断熱等性能 等級4

樹脂製ドア枠

樹脂製ならではの、高い耐水性・耐腐食性で、浴室や玄関、窓枠など湿気にさらされるケースが多い場所に最適の樹脂枠です。

P.120

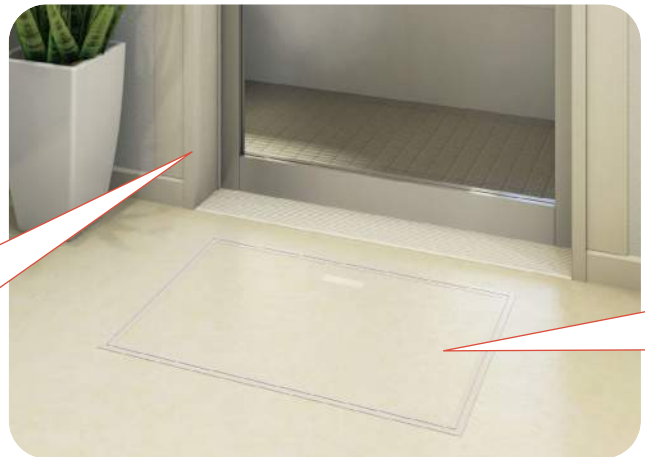

高気密型床下点検口

次世代省エネにも対応した気密・断熱性能に加え、ガタツキとは無縁の樹脂一体型で、住まい手に優しい点検口です。

P.132

維持管理対策 等級3　劣化対策 等級3+α　断熱等性能 等級4

Jotoのしろあり保証制度

Jotoのしろあり保証が新しく

Jotoキソパッキング工法（以下KP工法）を標準採用している設計・施工主体者が建設し、
提供する木造住宅等の物件に、竣工後10年以内に蟻害が発生した場合、
最高1,000万円を限度に賠償責任補償額の給付を保証いたします。

保証は手厚く、
手続きはカンタンに

Joto High-Grade Guarantee 1000

しろあり保証1000

従来、10年間で最高500万円だった補償額が!

10年間で最高1000万円になります。※1

従来、5年目に必要だった 中間検査が不要になります。※2

施主様のハウスケアをサポートします。※3

※1 住宅会社様は、新たにしろあり保証1000へ事業所登録が必要です。くわしくは下記をご覧ください。
※2 住宅会社様で定められた定期点検を必ず実施してください。蟻害が発見された場合は速やかにご連絡ください。
※3 Jotoより施主様へメンテナンス情報等を発信しますので、保証住戸登録証を必ずお渡しください。

しろあり保証1000をご利用いただくためには、事業所登録と住戸登録が必要です。

事業所登録

しろあり保証1000をご利用いただくためには、事業所登録が必要です。
しろあり保証1000制度を受けるためには、新たに事業所登録が必要ですので、Jotoに登録申請を行ってください。

本保証制度の説明 ▶ 事業所登録の手続き ▶ 事業所登録手続き完了のご案内 ▶ 事業所登録が完了します

住戸登録

しろあり保証1000をご利用いただくためには、住戸登録が必要です。
住戸登録が行える期間内に届け出を行ってください。本保証は、2015年4月1日以降竣工の物件が対象となります。

住戸登録 ▶ 保証住戸登録証等必要書類を事業所へお送りします ▶ しろあり保証1000保証開始

生まれ変わります。

2015年4月よりスタート

長年の実績が示す安心と安全

40
年以上の
信頼と実績

Jotoキソパッキング工法ならではの保証制度

Jotoキソパッキング工法は皆様に40年以上にわたってご愛顧いただいております。
しろあり保証制度は、Jotoキソパッキング工法の長年の信頼と実績に支えられた保証制度となっております。

累計
55
万戸超の
登録実績

年間5万戸超の住戸登録

従来のしろあり保証制度に登録いただいている住戸は年間で5万戸以上。2002年の保証制度開始以来、累計で55万戸超（2014年12月現在）の住戸に安心をお届けしています。
長年の実績と信頼のもとに、この度10年間で最高1,000万円の保証をスタートできる運びとなりました。

薬剤以外でも
保証可能

薬剤以外の防腐防蟻措置でも保証可能

自然の風を利用するJotoキソパッキング工法は、一定の公的基準※を満たしていれば、薬剤を使用しない場合でも保証を受けることができます。

※薬剤を使用しない場合は、防腐・防蟻措置に関して品確法の劣化対策等級2以上を満たすなど、公的な基準に準拠した工法を採用してください。Jotoキソパッキング工法自体は建築基準法施行令第49条の木部の防腐・防蟻措置に該当するものではありません。

Joto指定3部材のご使用が必須となります。

Jotoの『しろあり保証1000』では、Joto指定3部材（キソパッキンまたはキソパッキンロング、気密パッキンロング、Joto防鼠付水切り）を使用し、Jotoキソパッキング工法の標準仕様に適合していることが保証の条件となっています。

1



床下を自然の風で全周換気。住まいの長寿を実現します。

キソパッキン・キソパッキンロング

『Jotoキソパッキング工法』は基礎と土台の間にキソパッキンやキソパッキンロングを全周に敷きこむことで、自然の気流を利用し床下全域を乾燥させます。また、基礎と土台を絶縁することで湿気が土台に上がることを防ぎ、腐朽菌やシロアリからの被害を未然に防ぎます。建物の耐久性や建材の持つ性能を十分に発揮させる工法です。

製品掲載ページ 26

2

2本の気密材が床下からの通気をシャットアウト。

気密パッキンロング

玄関まわりの気密が不十分だと、第三種換気の強制排気で負圧となる室内に、床下の湿った空気が框下のコンクリートと木部の隙間を通って流れ込み、木部を湿らせシロアリや腐朽の原因となってしまいます。玄関まわりに『気密パッキンロング』を使用し隙間をなくすことで、室内に床下の空気やカビ等が侵入するのを防ぎます。

製品掲載ページ 33

3



防鼠材一体型だから、施工もラクラク。

防鼠付水切り

『Joto防鼠付水切り』は、基礎を化粧モルタルで仕上げる際の定木代わりになるので、モルタルが床下換気孔部分に塗り込まれるのを防ぎ、『Jotoキソパッキング工法』の床下換気や壁体通気をサポートします。

製品掲載ページ 66

Jotoのしろあり保証制度

実績と自信があるからできる!

安心の10年保証 **Joto キソパッキング工法**

しろあり保証制度

※予め事業所登録と住戸登録が必要です。

Jotoキソパッキング工法だからできる、人と環境にやさしいシロアリ対策。
長年の実績が、確かな効果の何よりの証しです。

自信があるからできる!

※竣工より5年目に中間検査が必要です。

10年間・最高500万円の長期安心保証。

Jotoキソパッキング工法を標準採用している設計・施工主体者が建設し提供する木造住宅等の物件に竣工後10年以内に蟻害が発生した場合、最高500万円を限度に賠償責任補償額の給付を保証いたします。
「しろあり保証制度」にご登録いただいた住宅会社様が「Jotoキソパッキング工法」を採用し、かつ住戸登録をされた住まいに、保証住戸登録証をお届けし、確かな安心を約束します。

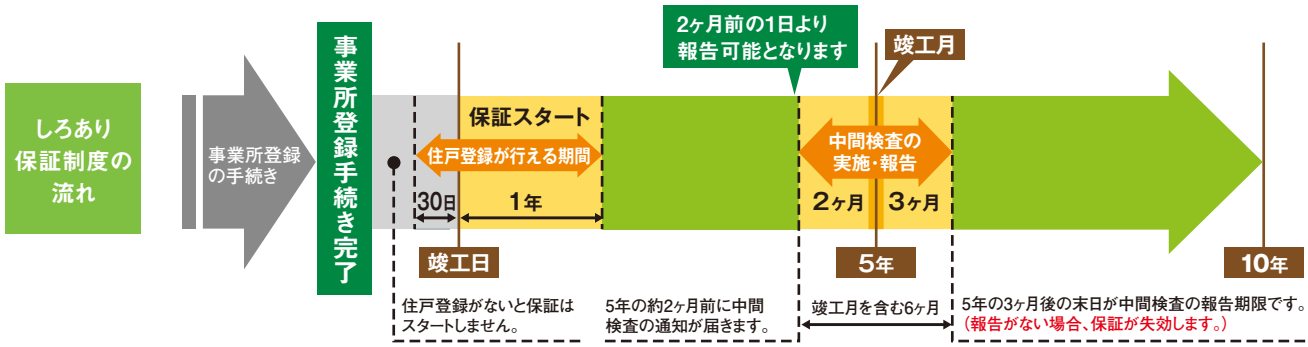

「しろあり保証制度」について

- ●登録事業所の資格・条件(※1)と登録住戸の適合・条件(※2)を満たして頂くことで、シロアリの種類を問わず保証が受けられます。(手数料はかかりません。)
- ●シロアリだけでなく腐朽菌も保証の対象です。
- ●この保証制度を受けるには、予め事業所登録とその後の住戸登録が必要です。
- ●事業所登録については、最寄りの支店・営業所・出張所へお問い合わせください。
- ●インターネットから住戸登録の申請等ができます。▶http://www.joto.com

※地盤面より1m以内の木部が起因する被害のみが保証対象となりますのでご注意ください。

登録事業所の資格・条件(※1)

- ●登録される住戸が建築基準法令並びに関係規則規定に適合している事。(注1)
- ●Jotoキソパッキング工法標準仕様書及び取扱説明書に従い施工する事。
- ●設計・施工基準としてJotoキソパッキング工法を標準仕様としている事。
- ●キソパッキン又はキソパッキンロング、Joto防鼠付水切り及び気密パッキンロングを使用している事。
- ●保証覚書に従い、それを守る事。(注2)

注1) 住宅金融支援機構技術基準／住宅保証機構技術基準／住宅性能評価基準／各種評価基準等があります。
注2) 施工留意点(小冊子)を含みます。

長期保証制度で安心をお届け。

必須の3アイテム

Jotoキソパッキング工法 しろあり保証制度をご利用になるには、下記のJoto製品を必ずご使用いただく必要があります。

1



床下を自然の風で全周換気。住まいの長寿を実現します。

キソパッキン・キソパッキンロング

『Jotoキソパッキング工法』は基礎と土台の間にキソパッキンやキソパッキンロングを全周に敷きこむことで、自然の気流を利用し床下全域を乾燥させます。また、基礎と土台を絶縁することで湿気が土台に上がることを防ぎ、腐朽菌やシロアリからの被害を未然に防ぎます。建物の耐久性や建材の持つ性能を十分に発揮させる工法です。

製品掲載ページ 26

2

2本の気密材が床下からの通気をシャットアウト。

気密パッキンロング

玄関まわりの気密が不十分だと、第三種換気の強制排気で負圧となる室内に、床下の湿った空気が框下のコンクリートと木部の隙間を通って流れ込み、木部を湿らせシロアリや腐朽の原因となってしまいます。玄関まわりに『気密パッキンロング』を使用し隙間をなくすことで、室内に床下の空気やカビ等が侵入するのを防ぎます。

製品掲載ページ 33

3



防鼠材一体型だから、施工もラクラク。

防鼠付水切り

『Joto防鼠付水切り』は、基礎を化粧モルタルで仕上げる際の定木代わりになるので、モルタルが床下換気孔部分に塗り込まれるのを防ぎ、『Jotoキソパッキング工法』の床下換気や壁体通気をサポートします。

製品掲載ページ 66

登録住戸の適合・条件（※2）

●建築基準法令に定められた所定の検査に合格している事。
●Jotoキソパッキング工法を採用している事。（Jotoキソパッキング工法の標準仕様に適合している事）
●キソパッキン又はキソパッキンロング、Joto防鼠付水切り及び気密パッキンロングを使用している事。
●被保証者により保証住戸登録番号が届出一覧に記載されている事。
●竣工より5年目に中間検査の実施連絡が行われている事。

※申請可能な物件は、竣工後1年以内の物件が対象となります。ただし、竣工前に保証住戸登録証が必要な場合は竣工予定日として30日前より申請が可能です。
※竣工より5年目に中間検査の実施連絡のない場合、保証は失効となります。
※申請された内容に虚偽の内容や誤りがあった場合、保証が受けられない場合がありますのでご注意ください。
※その他詳細につきましては、蟻害損害賠償責任保証制度保証覚書をご覧ください。

Joto しろあり延長保証制度で

暮らしに安心を、もっと。

しろあり延長保証制度

さらに、安心を長く。保証期間を延長できるようになりました。

5年間
最高500万円
※5年毎の更新手続きで最長10年の保証延長が可能に。

「しろあり延長保証制度」について

しろあり延長保証制度は、しろあり保証制度の保証期間（10年）以降も引き続き、
シロアリの被害があった場合、その補修費用（最高500万円）の補償を受ける事ができる有償の保証制度です。
更新手数料を施主様にご負担頂き、登録事業所様はお住まいの検査、
登録の申請を行って頂く事で保証期間を延長することができます。

登録申請できる事業所の条件

●城東テクノより、しろあり保証制度の事業所登録証の発行を受けた事業所であること。
●延長保証の覚書に従い、それを守ること。（しろあり保証の覚書含む）
●延長保証の内容を施主様にご説明頂き、ご理解を頂けること。

しろあり延長保証制度が適用できる住戸

●竣工より5年目に中間検査の実施連絡が行われている住戸。（※しろあり保証1000については、この限りではありません）
●城東テクノより、延長保証住戸登録証を発行された住戸。
※延長保証住戸登録証の発行を受けるには、予め登録事業所様による事業所の登録申請と住戸の更新手続きが必要になります。
※更新手続きができる期間は、原保証期間が満了する1年前からスタートし、保証が満了する前日までになります。

しろあり延長保証制度の保証内容

●延長保証の覚書の内容を守って頂く事で、シロアリ被害が発生した場合、5年間で最高500万円の補償が受けられます。
（シロアリの種類は問いません）
●5年毎の更新手続きにより、最長10年の保証が受けられます。
※15年目の保証延長の際にも、10年目と同様の更新手続きと更新手数料が必要になります。
※地盤面より1m以内の木部が起因する被害のみが保証対象となりますのでご注意ください。

しろあり延長保証制度の保証費用

●しろあり延長保証制度における更新手続き等に掛かる費用（更新手数料）は、施主様のご負担となります。
登録事業所様にて集金してください。【更新手数料：30,000円（税込）/戸】
●登録事業所様は、確認手数料を城東テクノに指定された方法にてお支払いください。

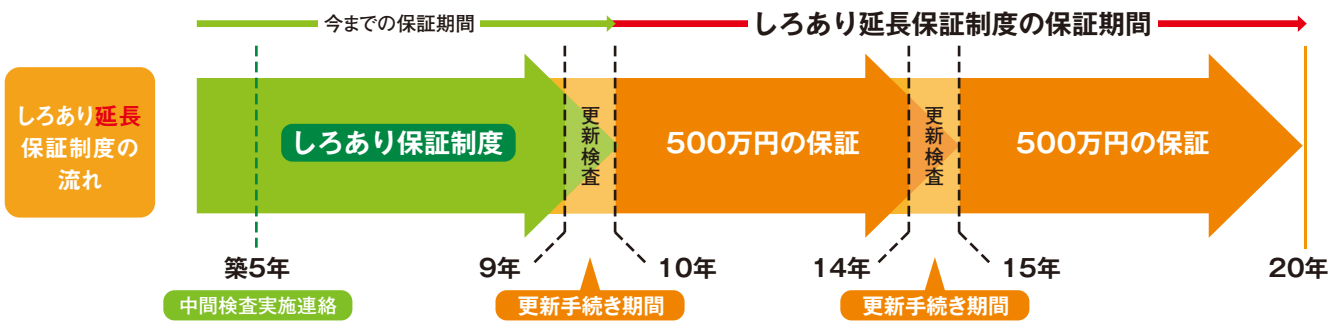

※しろあり保証1000の場合は実施連絡は不要です。

さらに5年、続く安心。

住宅会社様と施主様をつなぐお手伝い

訪問の機会が生まれます。

しろあり延長保証制度の導入をきっかけに、施主様とのコミュニケーションを深めましょう。「制度導入の説明」、「住まいの検査」、「保証書の受け渡し」というように、施主様とお話ししたり訪問したりする機会があります。その際に、しろあり延長保証制度の説明だけではなく、住まいに対する要望や悩みを聞き取ってみてはいかがでしょうか。

制度説明用のツールをご用意しております。

施主様へ制度のご説明に使って頂けるパンフレットなどのツールをご用意しております。制度をご利用頂くだけでなく、施主様とのコミュニケーションを深めて頂けるツールとしてご利用頂ければと考えております。



しろあり延長保証制度 登録の流れ

STEP 1

しろあり延長保証制度の登録申請

登録申請後覚書を送付しますので、内容をご確認の上、署名捺印をしてください。



STEP 2

延長保証対象の施主様への説明

費用として30,000円（税込）がかかる事や、
延長することで更なる安心がお届けできることをご説明ください。

STEP 3

対象住戸の点検（床下・屋内・外まわり）

延長保証に加入される方の家の点検と手直しを行い、
シロアリを発生させにくい環境作りを行いましょう。

STEP 4

Jotoホームページより申請

更新検査の報告を確認させて頂き、問題がなければ請求書を発行させて頂きます。



STEP 5

更新手数料を集金

施主様から更新手数料30,000円（税込）を集金してください。
集金後は速やかにJotoへ確認手数料をお支払いください。



STEP 6

延長保証住戸登録証のお渡し

Jotoから住宅会社様に延長保証住戸登録証を送付しますので、
住宅会社様は延長保証住戸登録証を施主様にお渡しください。



STEP 7

今後もお役立ち情報をお送りします

今後もJotoから登録事業所様と施主様のコミュニケーションを
深めるために役立つ情報をお届けさせて頂きます。



リフォームでもっと快適に

施主様にいつまでも心地よく暮らして頂くためのご提案

Jotoでは、リフォームに対応した工法や各種アイテムを適材適所で役立つようにご提案する事で、
住まいの高耐久や省エネを実現し、さらなる長持ち住まいをサポートします。

Case 1

基礎まわりのお悩み

換気孔部分の基礎のヒビ割れが気になる。
基礎の耐震性をあげたい。

住みながらの施工で
耐震性を向上させる画期的な工法

P.060

Case 2

基礎まわりのお悩み

住まいのまわりにシロアリがいるのか心配。
シロアリの被害から家を守りたい。

住まいの周囲に埋めるだけで
巣ごとシロアリを退治することが可能

P.062

Case 3

勝手口・外まわりのお悩み

掃き出し窓の段差が高くて出入りしづらい。
外構まわりに収納を増やしたい。

簡単リフォームで
使いやすい掃き出し窓や勝手口を実現

P.040

Case 4

お風呂まわりのお悩み

お風呂のまわりの湿気で
ドア枠まわりの腐れが気になる。

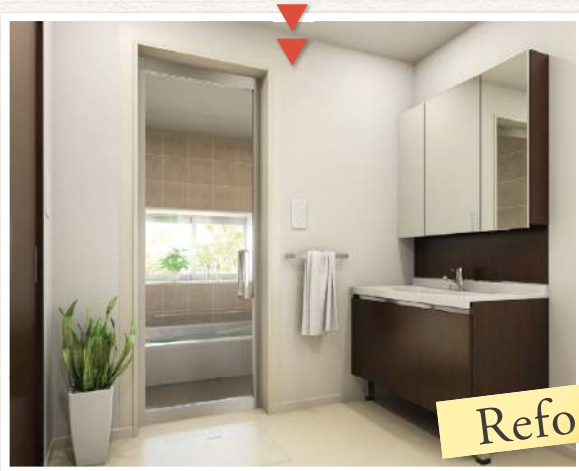

防腐性に優れた
お風呂まわりへのリフォーム

P.118

あなたのお住まいのお悩みは
Jotoの簡単リフォームで解決しましょう!

Joto のリフォーム対応製品

適材適所に使い分けて頂くことで、点検・メンテナンスを行いやすい高耐久のお家となるよう
耐用年数が長く、高性能で高品質な製品をご提供します。

R リフォーム対応品

住宅の点検・取り替え時期の目安

住んでいるうちに住まいは老朽化し、修理や取り替えが必要になります。見た目ではわからない壁の内部や配水管などについては、
点検する時期と取り替え時期の目安を参考にしてみてください。

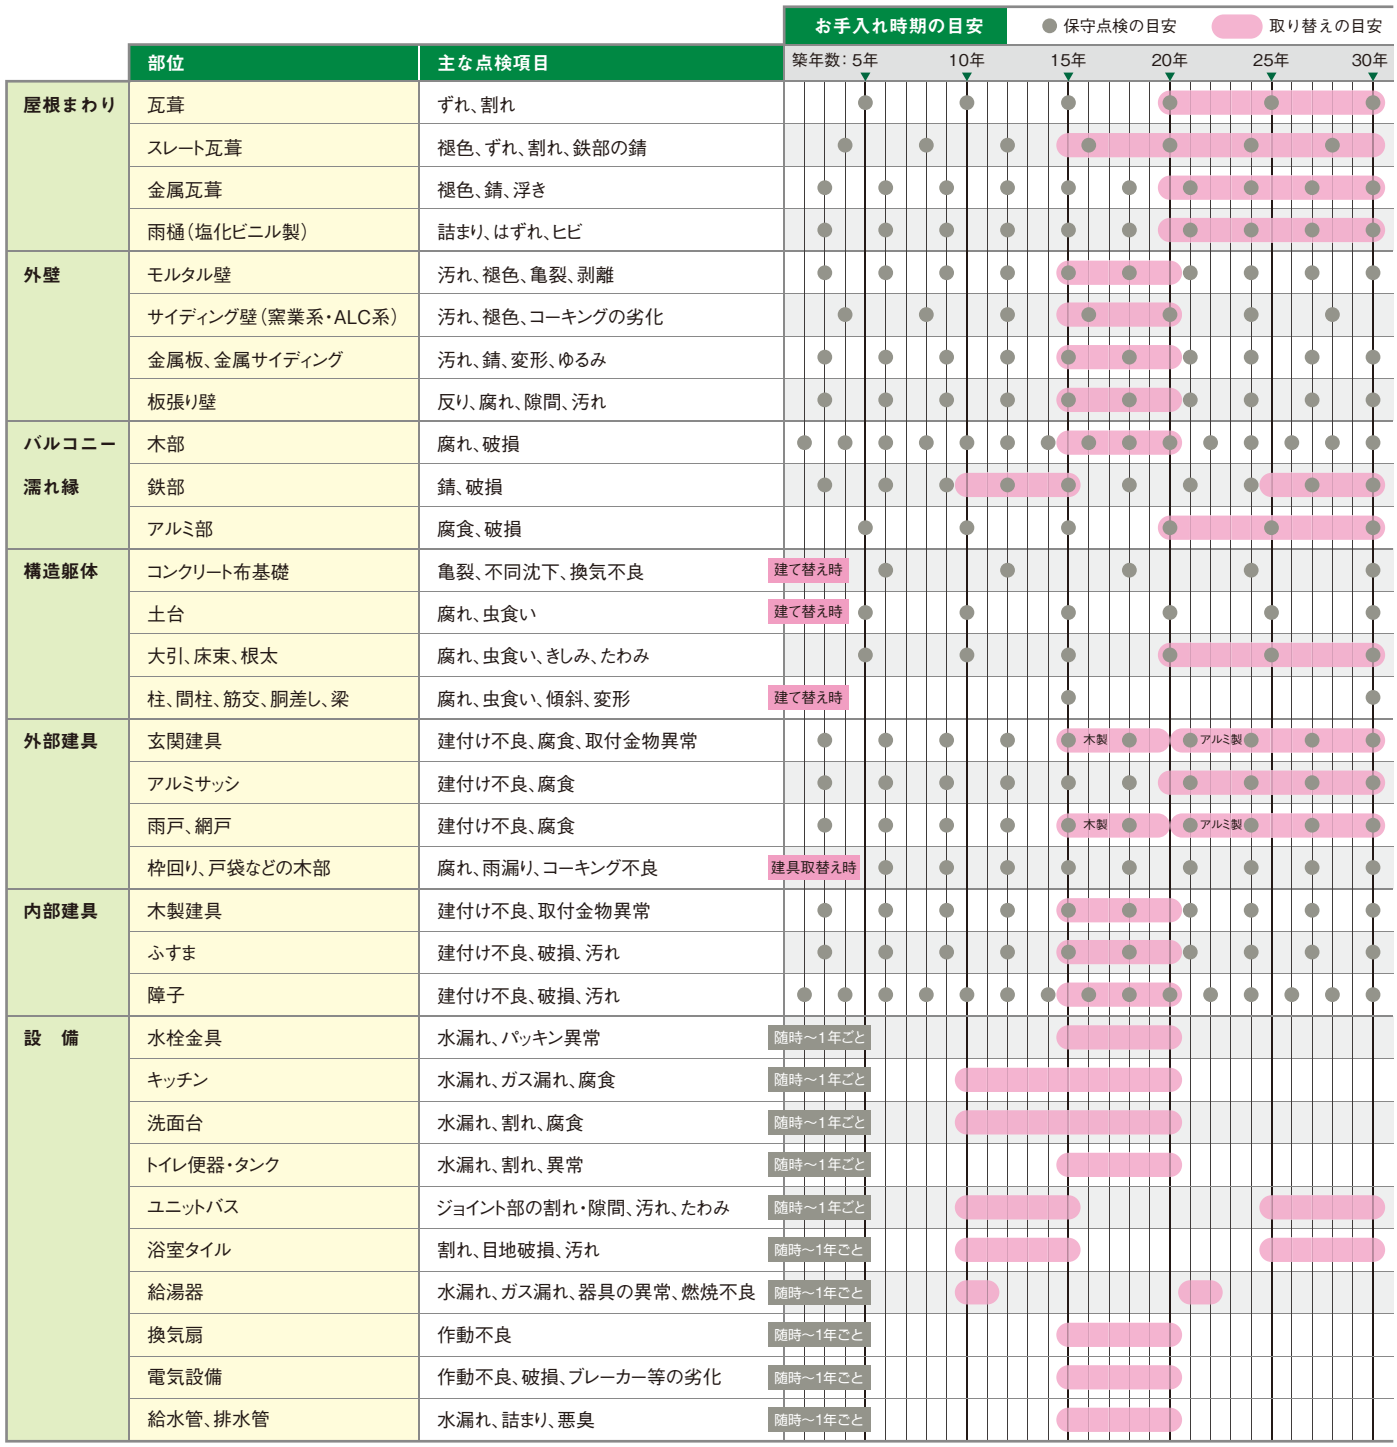

	部位	主な点検項目
屋根まわり	瓦葺	ずれ、割れ
	スレート瓦葺	褪色、ずれ、割れ、鉄部の錆
	金属瓦葺	褪色、錆、浮き
	雨樋（塩化ビニル製）	詰まり、はずれ、ヒビ
外壁	モルタル壁	汚れ、褪色、亀裂、剥離
	サイディング壁（窯業系・ALC系）	汚れ、褪色、コーキングの劣化
	金属板、金属サイディング	汚れ、錆、変形、ゆるみ
	板張り壁	反り、腐れ、隙間、汚れ
バルコニー 濡れ縁	木部	腐れ、破損
	鉄部	錆、破損
	アルミ部	腐食、破損
構造躯体	コンクリート布基礎	亀裂、不同沈下、換気不良
	土台	腐れ、虫食い
	大引、床束、根太	腐れ、虫食い、きしみ、たわみ
	柱、間柱、筋交、胴差し、梁	腐れ、虫食い、傾斜、変形
外部建具	玄関建具	建付け不良、腐食、取付金物異常
	アルミサッシ	建付け不良、腐食
	雨戸、網戸	建付け不良、腐食
	枠回り、戸袋などの木部	腐れ、雨漏り、コーキング不良
内部建具	木製建具	建付け不良、取付金物異常
	ふすま	建付け不良、破損、汚れ
	障子	建付け不良、破損、汚れ
設　備	水栓金具	水漏れ、パッキン異常
	キッチン	水漏れ、ガス漏れ、腐食
	洗面台	水漏れ、割れ、腐食
	トイレ便器・タンク	水漏れ、割れ、異常
	ユニットバス	ジョイント部の割れ・隙間、汚れ、たわみ
	浴室タイル	割れ、目地破損、汚れ
	給湯器	水漏れ、ガス漏れ、器具の異常、燃焼不良
	換気扇	作動不良
	電気設備	作動不良、破損、ブレーカー等の劣化
	給水管、排水管	水漏れ、詰まり、悪臭

FRPグリッド基礎補強工法と シロアリキラーで長持ち住まいにリフォーム

Before

古い住宅の基礎まわりの
耐震性が気になる

Reform
FRPグリッド
基礎補強工法

P.060

狭い場所&住みながらの施工が可能に

FRPグリッド基礎補強工法

POINT 1
耐震性に優れておりRC基礎相当の
耐震補強が可能。

POINT 2
短工期で経済性に優れており
最短3日からの施工が可能。

Reform

P.062

既存住宅向けの安心シロアリ対策

シロアリキラー

POINT 1 薬剤をシロアリが巣に持ち帰り巣ごと退治。

POINT 2 土に埋めても防蟻性能が5年間持続するので管理や交換の手間を大幅に短縮可能。

シロアリ被害に対し5年間で最高500万円の安心保証

シロアリキラー保証制度

追加工事で段差解消

ハウスステップを利用した居心地の良いリフォーム

Before

家のまわりが散らかり
物の置き場に困る

Reform
ハウスステップ
Rタイプ

Reform
ハウスステップ用
取手

P.040

ステップ&収納に大活躍

ハウスステップRタイプ

POINT 1
掃き出し窓に使えば
あらゆる段差を解消。

POINT 2
散らかったお庭など
あらゆるものをすっきり収納。

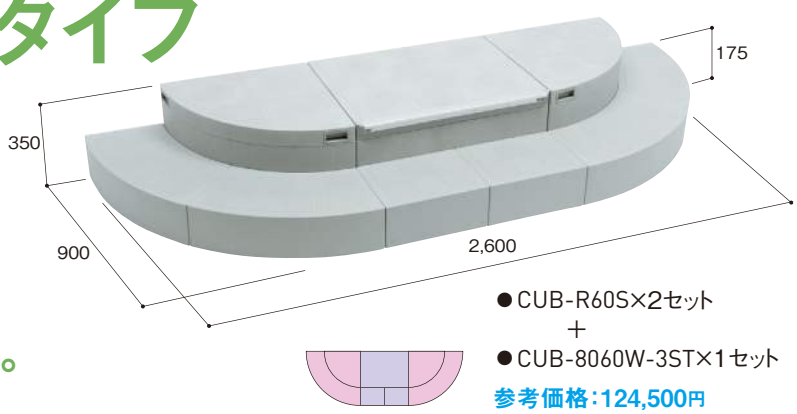

●CUB-R60S×2セット
＋
●CUB-8060W-3ST×1セット

参考価格:124,500円

Reform

Reform

ハウスステップ

園芸用品入れに

遊び道具入れに

工具入れに

カー用品入れに

お庭の広さや形状に合わせて組み合わせは自由

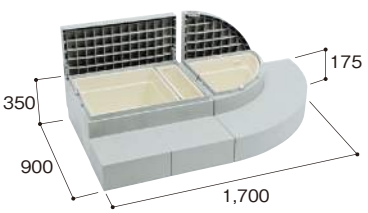



●CUB-R60S×1セット
＋
●CUB-8060W-3S×1セット

参考価格：82,500円

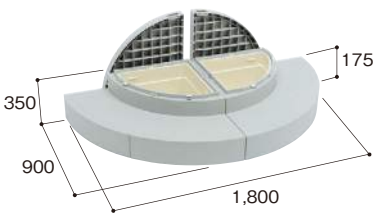



●CUB-R60S×2セット

参考価格：75,000円

腐らずメンテナンス性も抜群!
樹脂製ドア枠シリーズ

Reform
スーパーワイド
400

Reform
隙間
化粧カバー

Reform
なみ板

Before

お風呂まわりの湿気で
ドア枠まわりの腐れが気になる

P.118

お風呂まわりの湿気に強い

樹脂製ドア枠

POINT 1

水濡れに強く、腐らない。

高い耐水性・耐腐食性を備えた樹脂製なので、浴室や玄関、窓台など、水にさらされやすく湿気の多い場所のドア枠に最適です。

POINT 2

常に美しく、傷つきにくい。

発泡樹脂の化粧面をアクリルでコーティング。
化粧面が傷つきにくく、ささくれ等の心配がありません。

POINT 3

多様な取り揃えで、使いやすい。

幅やサイズの種類を多くご用意していますので、
あらゆる現場に対応できます。

POINT 4

補強不要で、施工しやすい。

24mm厚仕様なので、ベニヤ貼りなどの
補強をせずにビスでの施工が可能です。
(樹脂製ドア枠:ムクタイプ)

Reform

Reform
樹脂製
ドア枠

樹脂製ドア枠リフォーム向けオプション商品

P.126



隙間化粧カバー

リフォームの際、既存壁との間にできる隙間を簡単にカバーできます。

なみ板

表面に滑りにくい独自のウェーブ形状を採用。床の取り合い等ちょっとした隙間をカバーします。

ひら板

樹脂製ならではの加工性で、面倒な跨ぎ段差もスピーディーに施工ができます。



SP用枠取付けビス

ビス頭に被せるキャップ付きで、裏側からビス留めできない時に最適です。

リフォーム時の貯湯タンクユニットを支える新工法

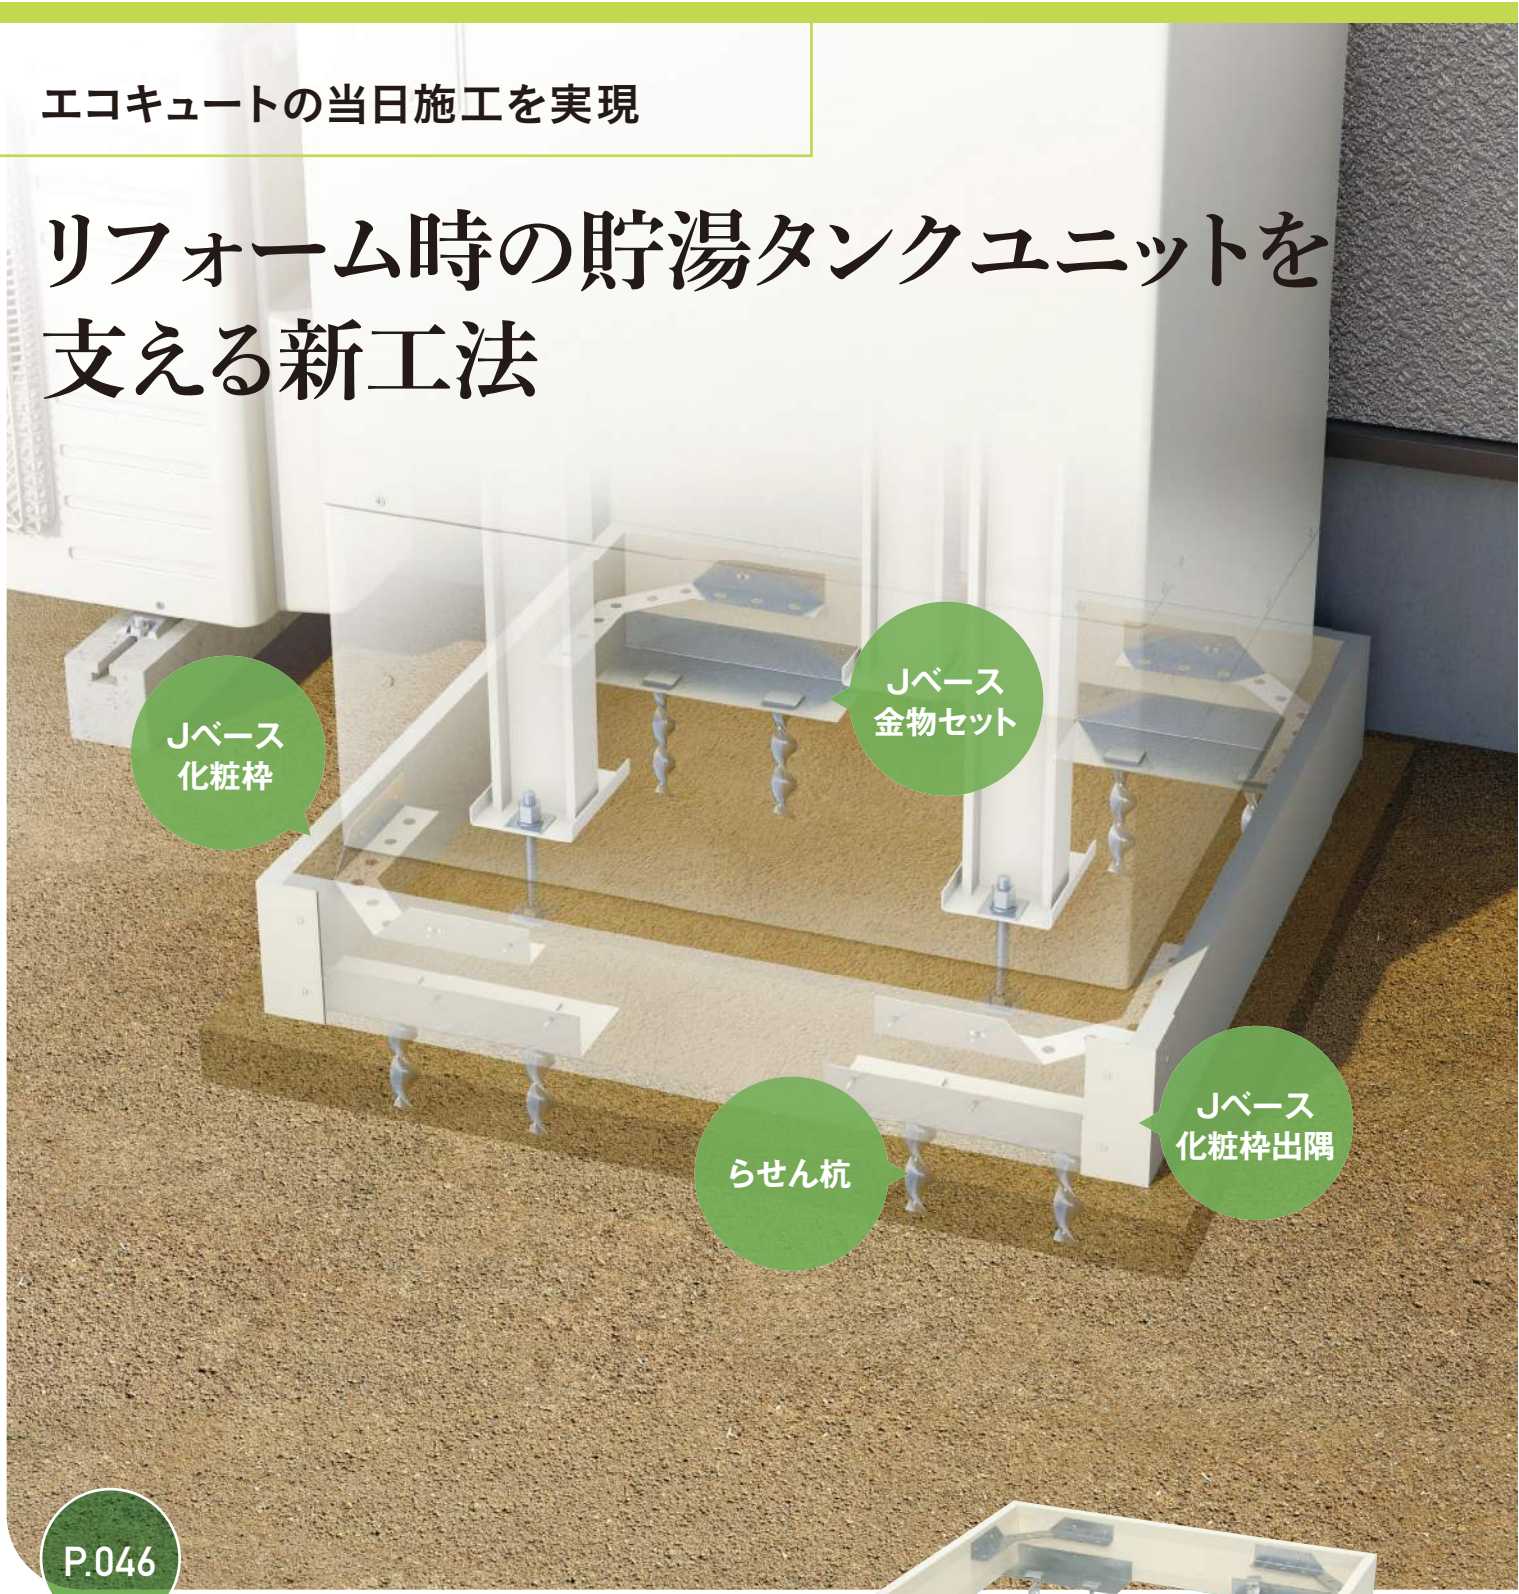

P.046

地震の揺れでも転倒しにくい貯湯タンクユニットベース

NEW JベースR

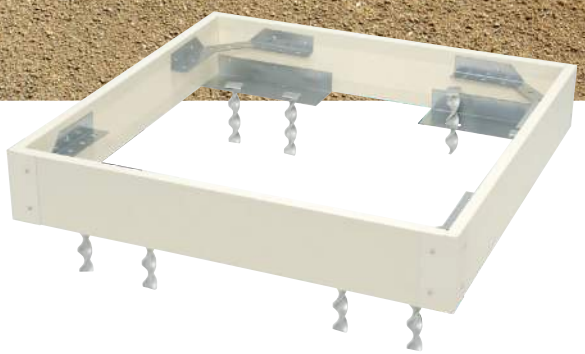

POINT 1 最短で半日の大幅な工期短縮を実現。

POINT 2 水平震度0.4Gクリアの確かな耐震性。

POINT 3 樹脂製の化粧枠で見た目もキレイに。

広い開口でも
ガタつかない安心設計

P.138

たっぷり収納と点検のしやすさを両立

NEW 高気密型床下点検口
（900×600タイプ）

POINT 1
大型でも980N（100kg）の
荷重でもたわみはわずか
3mm以下の安心設計。

POINT 2
中桟が取り外し可能で、
床下の点検などの作業性が
アップ。

外構まわりに、ゆとりのある憩いのスペースを!!

P.034

シロアリ・腐朽知らずのデッキで、「憩い」のスペースを

NEW ICOINA［イコイナ］

POINT 1 腐朽・シロアリの心配がない人工木製デッキ。

POINT 2 独自機構で高い意匠性＆施工性。

POINT 3 ジャストカット対応で現場の負担を軽減。

ICOINA［イコイナ］オプション商品

P.037

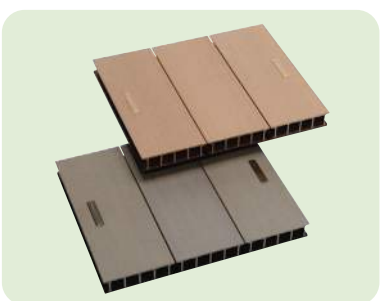

ICOINA［イコイナ］ 点検口蓋

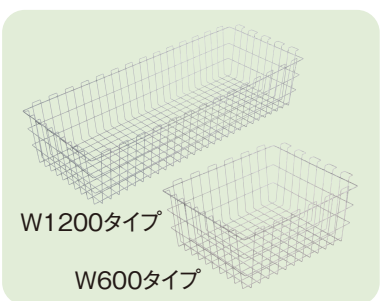

ICOINA［イコイナ］ 収納かご

ICOINA［イコイナ］ 低床用束

片流れ屋根でも全周換気

P.097

新開発の勾配対応役物で様々な屋根形状に対応

防火対応 軒天換気材
（軒ゼロタイプ）

POINT 1 換気スリットが正面から見えず意匠性が向上。

POINT 2 45分準耐火構造認定（軒裏）取得。
大臣認定番号：QF045RS-0204

POINT 3 勾配対応の役物により、様々な屋根形状に対応可能。

POINT 4 1寸～6寸、12.5寸勾配に対応。

CATALOG GUIDE

カタログ表示方法についてのご注意とお願い

■このページは、掲載表示方法などの見方・注意事項を記載しております。よくお読みの上、カタログをご利用頂くと大変便利です。
■弊社製品に関する取り扱い・施工方法等の説明内容につきましては、製造物責任にかかる約定として、使用上充分にご留意ください。

製品ページの見方

製品名

利用シーン区分
利用するシーンを、基礎、壁、屋根、屋内、その他・外構の６つに区分しています。

対応住宅部位
対応住宅部位を、Jotoキソパッキング工法・玄関区画・勝手口外まわり・浴室まわり・基礎まわり・水切り・束シリーズ・基礎気密化工法・外壁・軒天・樹脂枠シリーズ・床下点検口・壁点検口・天井点検口・防音対策・その他・外構まわりに区分しています。

製品写真

色・柄(色型番)

製品図

製品の納まり図

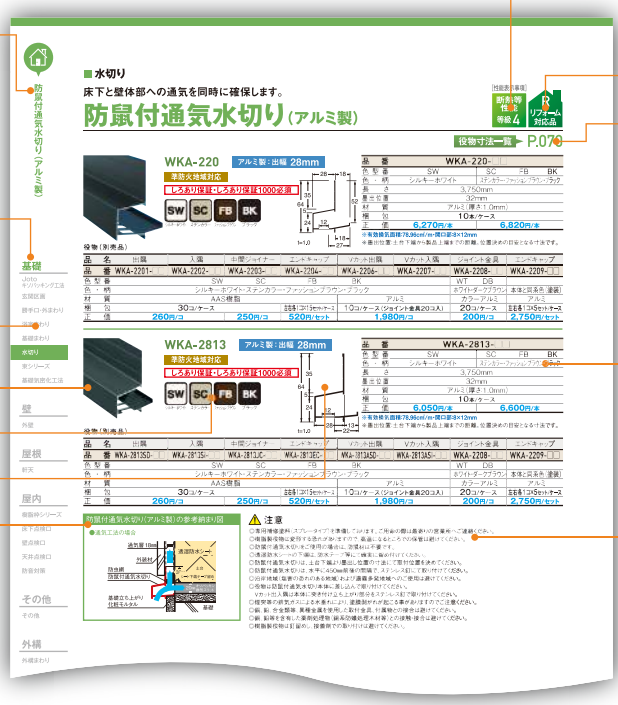

性能表示事項
品確法の性能表示制度による表示事項を表しています。

リフォーム対応品

施工資料案内
設計・施工資料の掲載ページをご案内しています。

製品品番
ご注文の際には、□□部分に色型番をご記入ください。
(例)ブラックの場合…**WKA-2813-BK**

スペック表の見方

品番	WKA-2813-□□	
色型番	SW	SC FB BK
色・柄	シルキーホワイト	ステンカラーファッションブラウンブラック
長さ	3,750mm	
幅出位置	32mm	
材質	アルミ(厚さ1.0mm)	
梱包	10本/ケース	
正価	6,050円/本	6,600円/本

消費税を含まない本体価格です。

注意
製品の取り扱いや施工時等に注意を要する事項を表しています。

製品仕様について
この総合カタログに表示してある製品仕様は、2015年2月現在のものです。
尚、予告なしに変更することがございます。予めご了承ください。

換気材の封水性について
換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。

図面寸法について
この総合カタログに掲載してある製品図・納まり図は原寸大ではありません。尚、数字のみの表示単位は、全てミリメートル(mm)です。製品図・納まり図は概略であり、詳細な図面が必要な場合はお問い合わせください。(弊社ホームページからも製品図等のダウンロードが可能です。)

取り扱い・保管について
直射日光があたる場所、高温になる場所、湿気や水に接する状態での保管は避けてください。また、長尺物の在庫や現場での保管は、梱包のまま横置きにしてください。

メンテナンスについて
樹脂製品の洗浄は中性洗剤とぬるま湯で行い、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤や、クレンザーの使用は絶対に避けてください。

正価について
掲載の正価については消費税は含まれておりません。(2015年2月現在)

運賃について
ご購入金額によっては、別途運賃を申し受ける場合がございます。予めご了承ください。お問い合わせにつきましては、最寄りの支店・営業所・出張所までお願い致します。

掲載写真について
掲載されている製品の色は印刷の関係上、実物と差がある場合があります。また、イメージ並びに施工写真は一部、製品をご理解頂くため実際と異なるセット撮影もございます。予めご了承ください。
尚、撮影にご協力頂きましたお施主様、各住宅会社様に深く御礼申し上げます。

性能表示事項について
品確法の性能表示制度による表示事項を、以下のアイコンで表しています。
＊製品としての等級・性能を表しており、住宅としての性能を表すものではありませんのでご注意ください。

維持管理対策等級3
製品が品確法の性能表示事項に該当するものであることを表しています。評価基準による等級は、個別の製品により決定付けられるものではありません。性能表示を行う際のご参考としてください。

劣化対策等級3+α　断熱等性能等級4
製品が品確法の性能事項評価基準による等級性能を満たしていることを表していますが、住宅としての性能を表すものではありません。性能表示を行う際は、日本住宅性能表示区分ならびに評価方法基準に準拠した住宅性能を有していることが必要となりますので、ご注意ください。

色型番一覧について
製品品番の□□部分に入る色・柄を表す表示記号です。下記の一覧をご参照ください。

色型番一覧

色・柄	色型番
アイボリー	IV
アンバーグレー	AG
ウッドアイボリー	UI
ウッドナチュラル	UN
ウッドホワイト	UW
ウッドミディアム	UM
シックブラウン	CB
シルキーホワイト	SW
シルバー	SV
ステンカラー	SC
ダークグレー	DG

色・柄	色型番
ダークブラウン	DB
ナチュラル	NL
ファッションブラウン	FB
ブラック	BK
ブラックブラウン	BB
ホワイト	WT
ミディアム	ME
ミディアムブラウン	MB
キャメルブラウン	CL
スモークグレー	SG

＊梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

材質について
製品の材質はそれぞれに、製品仕様データを表しています。下記の表示記号をご参照ください。
＊熱可塑性樹脂及び金属は、温度差による若干の伸縮があります。

材質表示記号一覧

記号	材質名
PS	ポリスチレン
PP	ポリプロピレン
PE	ポリエチレン
ABS	ABS樹脂
PVC	ポリ塩化ビニール
JC	Joto複合材

記号	材質名
AL	アルミニウム
FRPP	ガラス繊維強化プラスチック
AAS	耐候性AAS樹脂
EPDM	エチレン・プロピレンゴム
EPS	発泡ポリスチレン

JC(Joto複合材)について
Jotoではリサイクル樹脂の利用促進を進め、より適確な材質表示を目指しております。このため、順次製品への刻印・カタログ等への表記を従来の[炭酸カルシウム+PP]から、[ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム]に変更致します。尚、表示変更に伴う製品物性・耐久性等への影響、変更等は一切ございませんのでご理解の程よろしくお願い致します。